

Modelado Parte III

Enrique E. Tarifa, Facultad de Ingeniería, UNJu

Mapa curricular de la materia

Simulación



Optimización

Mapa curricular de la materia

Simulación



Optimización

Mapa curricular de Simulación

Definiciones

Modelo de espacio de estados

Resolución de modelos

Simulación de plantas

Mapa curricular de Simulación

Definiciones

Modelo de espacio de estados

Resolución de modelos

Simulación de plantas


Mapa curricular de tanque calefaccionado

1. Tanque con descarga gravitatoria
2. Tanque calefaccionado
3. Modelo dinámico
4. Berkeley Madonna
5. GNU Octave
6. Perturbaciones

Tanque con descarga gravitatoria

Tanque con descarga gravitatoria

- Descarga gravitatoria
- Estado estacionario
- $F_0 = 2$ l/s de agua, $P = 1$ atm y $x_{ini} = 0.5$
- Válvula de descarga lineal
- $L_{ini} = 1$ m, $L_{max} = 2$ m y $D = 1$ m
- ¿Rebalsará si $x_{fin} = 0.25$?
- De ser así, ¿cuándo?

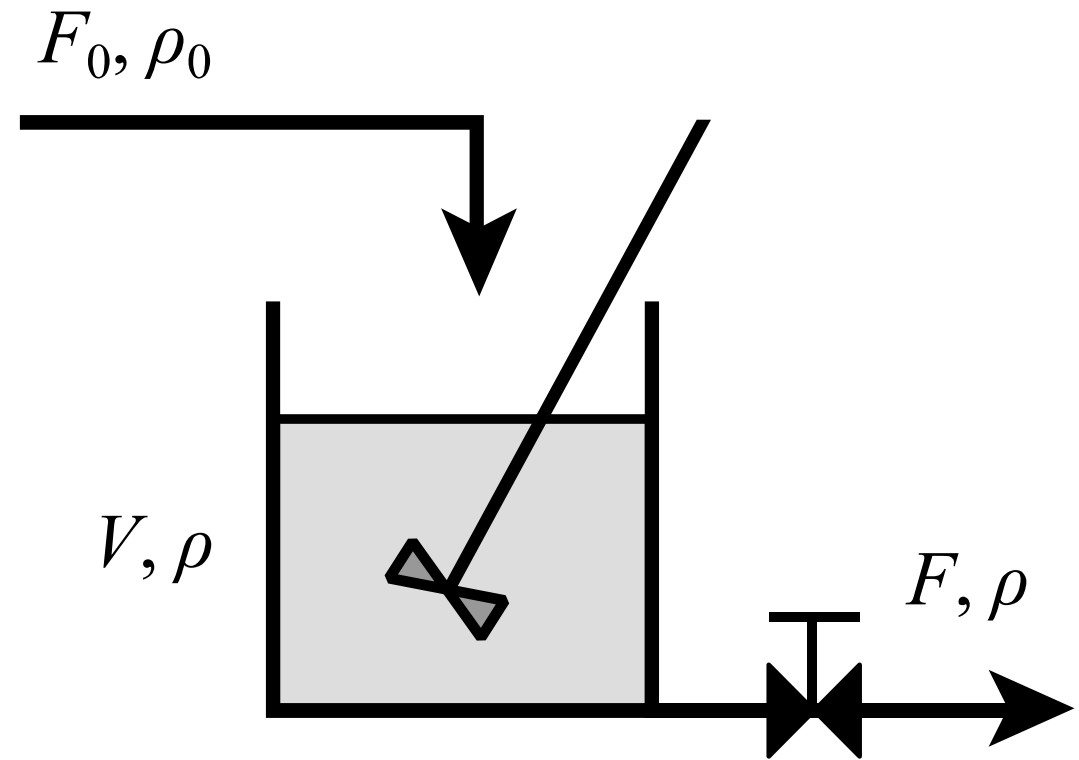

Tanque con descarga gravitatoria

Modelo dinámico

$$A \frac{dL}{dt} = F_0 - F$$

$$F = C_v \times \sqrt{\rho g L}$$

Datos en SI

- $F_0 = 2 \text{ l/s} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
- $L_{\text{ini}} = 1 \text{ m}$
- $L_{\text{max}} = 2 \text{ m}$
- $D = 1 \text{ m} \Rightarrow A = \pi/4 \text{ m}^2 = 0.785 \text{ m}^2$
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- $\rho = 1 \text{ kg/l} = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $C_v = 4.039 \times 10^{-5} \text{ m}^{3.5}/\text{kg}^{0.5}$

Simulación dinámica

$$\frac{dL}{dt} = \frac{F_0 - F}{A}$$

$$F = C_v \times \sqrt{\rho g L}$$

Derivada en forma normal

Incógnitas despejadas

Verificar estado estacionario inicial.

Ver Tanque con descarga gravitatoria.mmd

```
{Tanque con descarga gravitatoria}

METHOD RK4

STARTTIME = 0
STOPTIME = 1100
DT = 10

; Inicialización
INIT L = 1


; Sistema ODEs
L' = (F0-F)/A

; Sistema AEs
F = Cv*x*sqrt(rho*g*L)


; Datos
F0 = 2E-3
A = 0.785
Cv = 4.039E-5
rho = 1000
g = 9.81
x = 0.25
```

Estado estacionario para $x = 0.5$

Nivel vs. tiempo


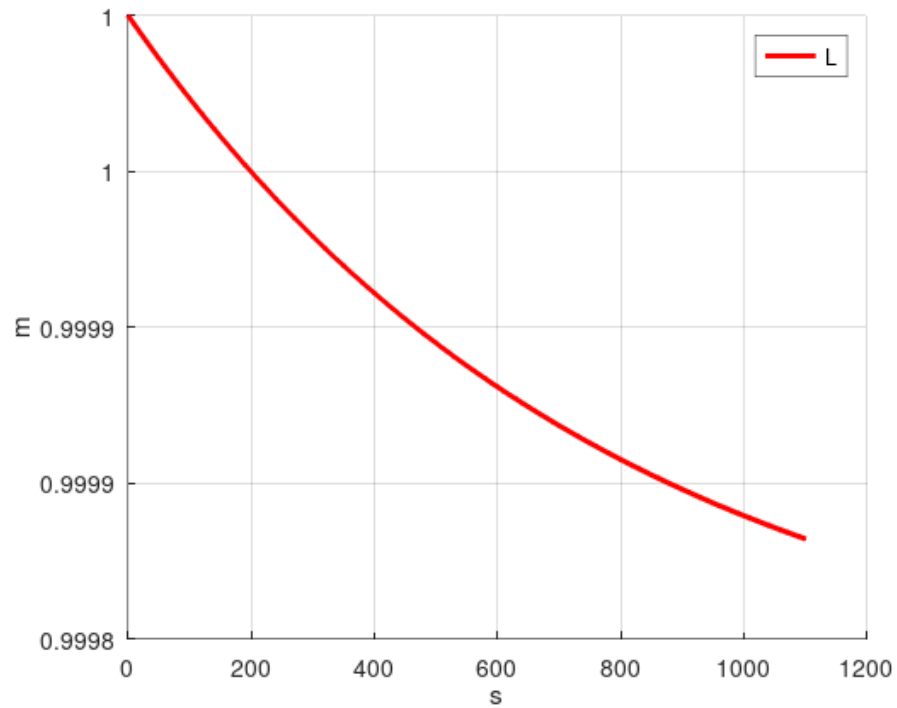


Caudales vs. tiempo

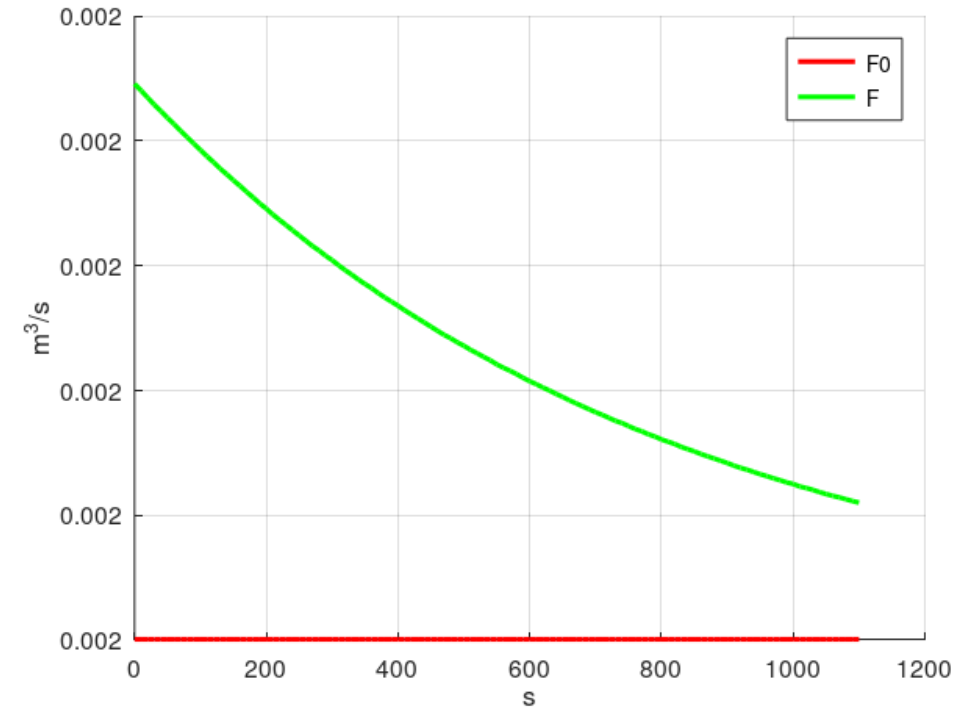

```
graficar({'L'}, 'Nivel vs. tiempo', 's', 'm');  
graficar({'F0' 'F'}, 'Caudales vs. tiempo', 's', 'm^3/s');
```

Estado estacionario para $x = 0.5$

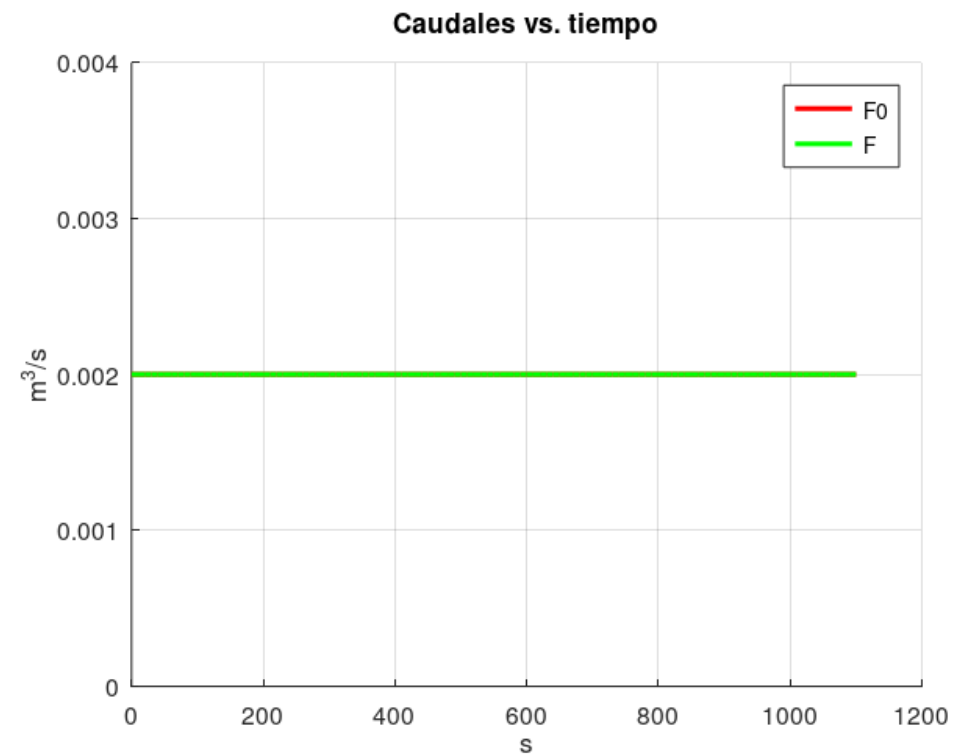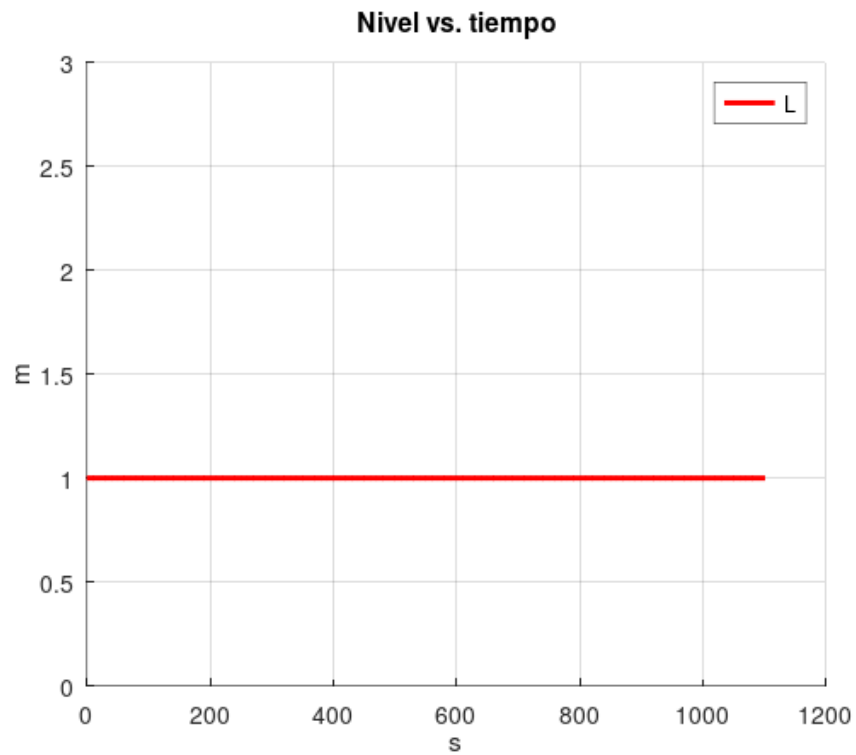

```
graficar({'L'}, 'Nivel vs. tiempo', 's', 'm', [0 3]);  
graficar({'F0' 'F'}, 'Caudales vs. tiempo', 's', 'm^3/s', [0 4E-3]);
```

Simulación para $x = 0.25$


```
% AEs
function Y = AEs(t,X)
    % En Y devuelve el vector fila de variables a requeridas por ODEs o a graficar.
    ...

    % Ecuaciones algebraicas
    if t < 0
        x = 0.5;
    else
        x = 0.25;
    endif


    ...
    Y = [A F0 F];
endfunction % AEs
```

Resultados para $x = 0.25$

Nivel vs. tiempo

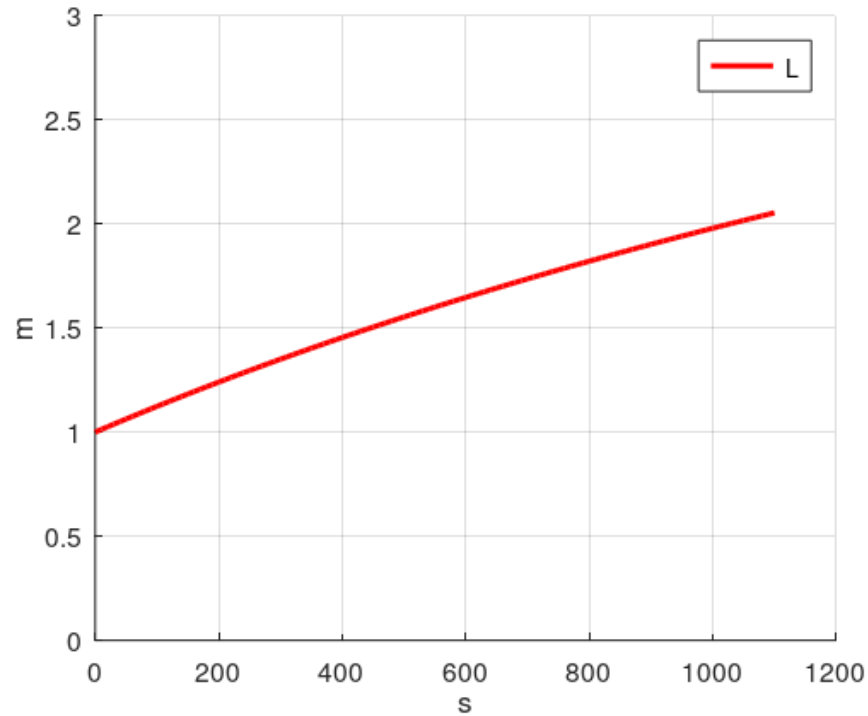

Caudales vs. tiempo

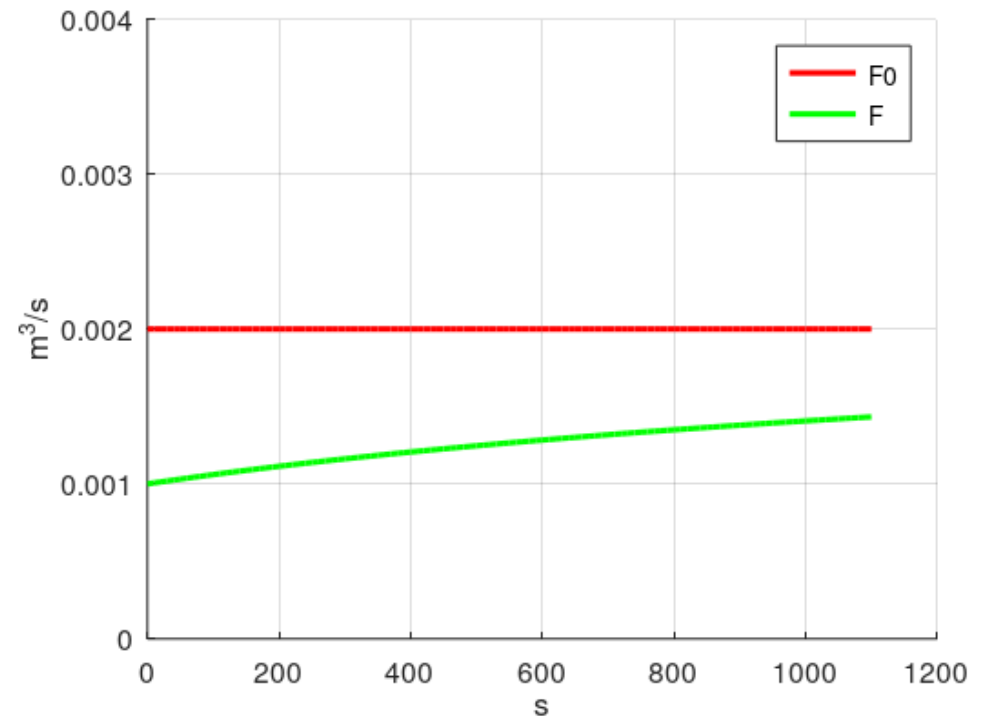

```
graficar({'L'}, 'Nivel vs. tiempo', 's', 'm', [0 3]);  
graficar({'F0' 'F'}, 'Caudales vs. tiempo', 's', 'm^3/s', [0 4E-3]);
```

Resultados para $x = 0.25$

```
Resolvedor v01, 2025
```

```
Resolviendo el modelo...
```


```
Archivo exportado como "resultados.csv" en el directorio  
de trabajo.
```

```
El tanque rebalsó en el tiempo igual a 1028.7738 s.
```

```
Simulación finalizada.
```

```
>>
```


Rebalse para $x = 0.25$

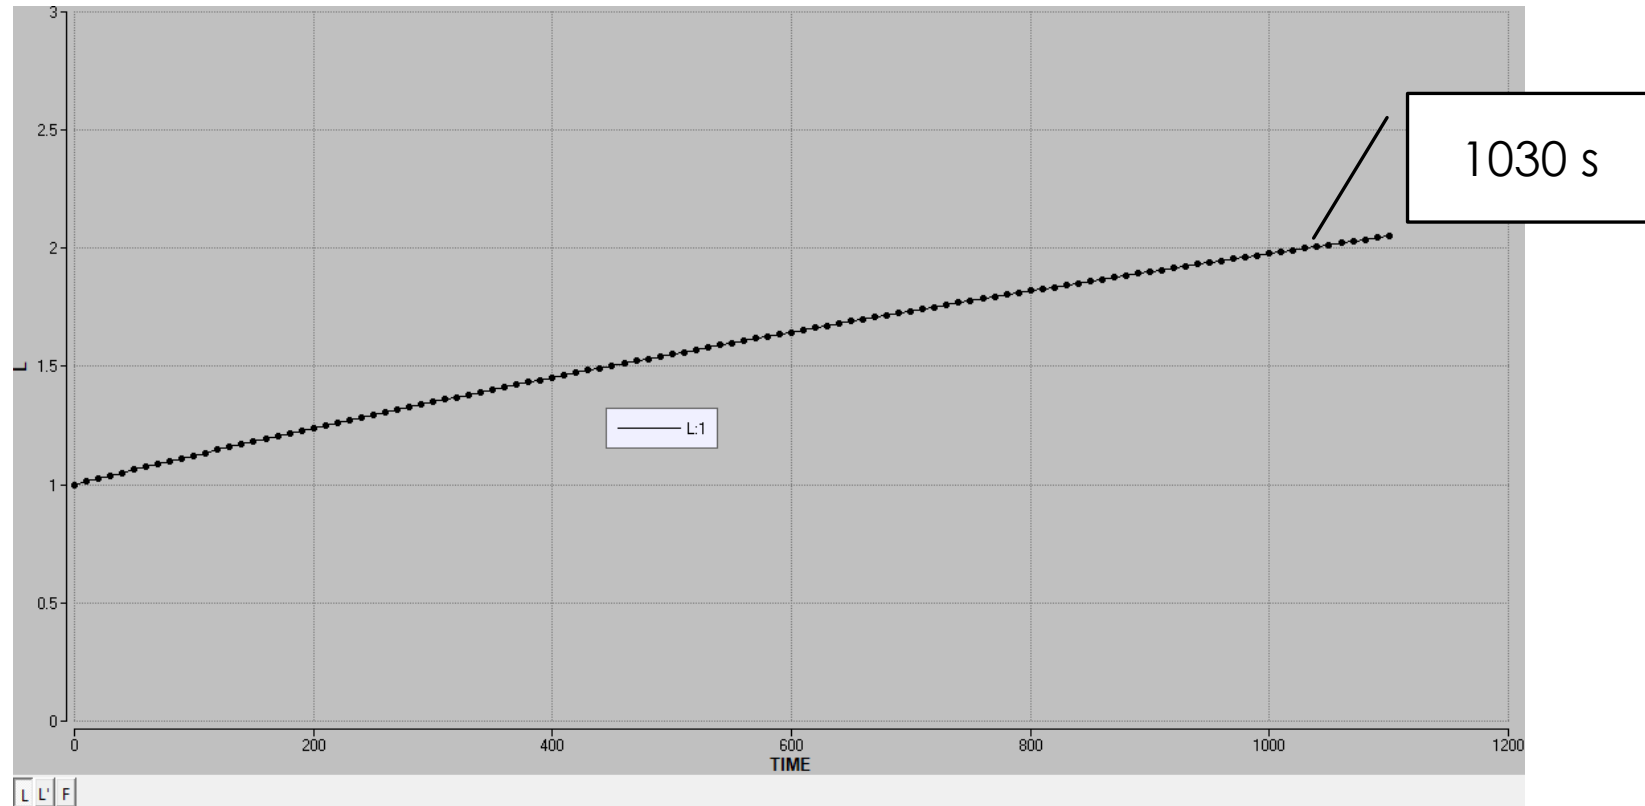

Tanque calefaccionado

Tanque calefaccionado

- Tanque calefaccionado
- Estado estacionario anterior
- Serpentín en la base
- Vapor saturado a 3 kgf/cm²
- $W_a = 2000 \text{ W}$, $T_0 = 25 \text{ °C}$, $T_{\text{ini}} = 60 \text{ °C}$
- $x_{\text{fin}} = 0.25$, \dot{Q} cuando rebalse?
- Aumento de 65 % en F_0 ($x_{\text{ini}} = 0.5$), \dot{Q} cuando rebalse?

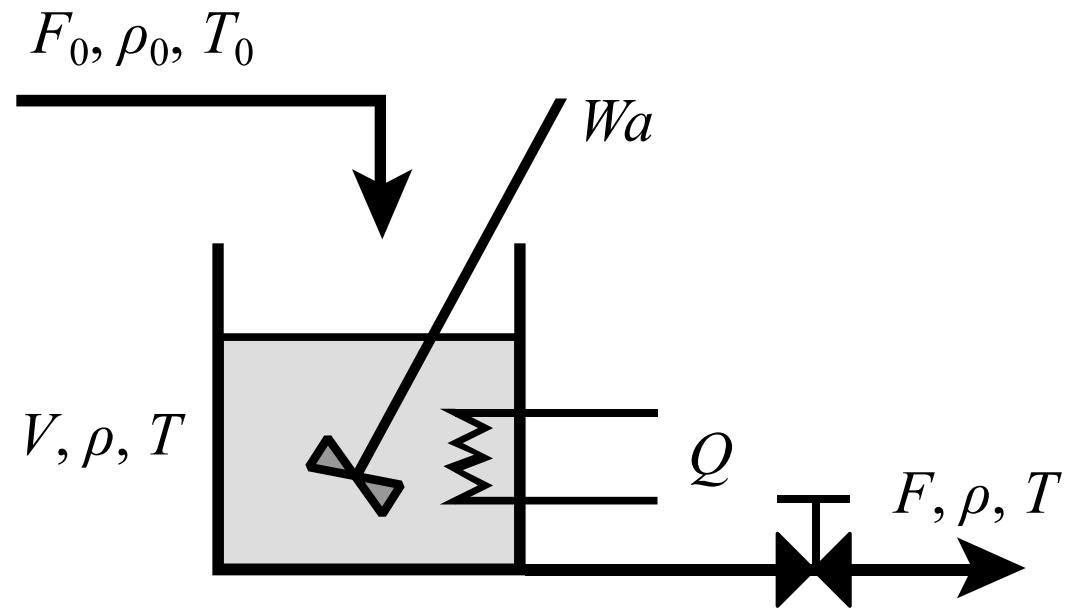

Modelo dinámico

Modelo original

$$V \rho C_p \frac{dT}{dt} = F_0 \rho_0 C_{p_0} (T_0 - T) + Q + W_a$$

$$\cancel{V} = AL$$

$$\rho_0 = \rho$$

$$Q = UA_s (T_v - T)$$

$$\frac{d\rho}{dt} = 0$$

Modelo simplificado

$$\frac{dT}{dt} = \frac{F_0 \rho C_p (T_0 - T) + Q + W_a}{AL \rho C_p}$$

$$Q = UA_s (T_v - T)$$

Si el serpentín quedara expuesto parcialmente, el área de intercambio sería función del nivel.

Parámetros en SI

- $F_0 = 2 \text{ l/s} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
- $L_{\text{ini}} = 1 \text{ m}$
- $L_{\text{max}} = 2 \text{ m}$
- $D = 1 \text{ m} \Rightarrow A = 0.785 \text{ m}^2$
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- $\rho = 1 \text{ kg/l} = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $C_v = 4.039 \times 10^{-5} \text{ m}^{3.5}/\text{kg}^{0.5}$
- $T_0 = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
- $T_{\text{ini}} = 60 \text{ }^\circ\text{C}$
- $T_v = 132 \text{ }^\circ\text{C}$
- $C_p = 4.187 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- $W_a = 2000 \text{ W}$

Determinación UA_s

Estado estacionario inicial

$$0 = F_0 \rho C_p (T_0 - T_{ini}) + Q_{ini} + Wa$$

$$Q_{ini} = UA_s (T_v - T_{ini})$$

Estimación de UA_s

$$Q_{ini} = F_0 \rho C_p (T_{ini} - T_0) - Wa$$

$$UA_s = \frac{Q_{ini}}{T_v - T_{ini}}$$

$$Q_{ini} = 2.91 \times 10^5 \text{ W}$$

$$UA_s = 4.04 \times 10^3 \text{ W/K}$$

Simulación dinámica

$$\frac{dL}{dt} = \frac{F_0 - F}{A}$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{F_0 \rho C_p (T_0 - T) + Q + Wa}{AL \rho C_p}$$

$$F = C_v x \sqrt{\rho g L}$$

$$Q = UA_s (T_v - T)$$

Verificar estado estacionario inicial.

Ver Tanque calefaccionado.mmd

```
{Tanque calefaccionado}
```

```
METHOD RK4
```

```
STARTTIME = 0
```

```
STOPTIME = 1100
```

```
DT = 10
```

```
; Inicialización
```

```
INIT L = 1
```

```
INIT T = 60
```

```
; Sistema ODEs
```

```
L' = (F0-F)/A
```

```
T' = (F0*rho*Cp*(T0-T)+Q+Wa)/(A*L*rho*Cp)
```

```
; Sistema AEs
```

```
F = Cv*x*sqrt(rho*g*L)
```

```
Q = UAs*(Tv-T)
```

```
; Datos
```

```
F0 = 2E-3
```

```
A = 0.785
```

```
Cv = 4.039E-5
```

```
rho = 1000
```

```
g = 9.81
```

```
x = 0.5
```

```
Cp = 4.187E3
```

```
UAs = 4.04E3
```

```
T0 = 25
```

```
Tv = 132
```

```
Wa = 2000
```

tanque_calefaccionado.m

```
% Tanque calefaccionado
% En X están las variables de estado.
% En Y deben ir las variables que se requieren en
las ODEs o que se quieren graficar.

clear all; close all; clc;

%===== Modelo =====
```

```

% ODEs
function dX = ODEs(t,X)
    % En dX devuelve el vector columna de derivadas

    % Recupera variables X
    [L T] = num2cell(X') {1, :};

    % Recupera variables Y
    Y = AEs(t,X);
    [A F0 F rho Cp T0 Q Wa] = num2cell(Y) {1, :};

    % Ecuaciones diferenciales
    dL = (F0-F)/A;
    dT = (F0*rho*Cp*(T0-T)+Q+Wa) / (A*L*rho*Cp);

    dX = [dL dT]'; % vector columna
endfunction % ODEs

```

```

% AEs
function Y = AEs(t,X)
    % En Y devuelve el vector fila de variables requeridas por ODEs o a graficar.

    % Recupera variables X
    [L T] = num2cell(X') {1, :};

    % Parámetros
    F0 = 2E-3; A = 0.785; Cv = 4.039E-5; rho = 1000; g = 9.81;
    Cp = 4.187E3; UAs = 4.04E3; T0 = 25; Tv = 132; Wa = 2000; % Sistema SI

    % Ecuaciones algebraicas
    if t < 0
        x = 0.5;
    else
        x = 0.25;
    endif

    F = Cv*x*sqrt(rho*g*L);
    Q = UAs*(Tv-T);

    Y = [A F0 F rho Cp T0 Q Wa];
endfunction % AEs

```

```
% Inicialización
function [tfin dt Xini LX LY] = inicializacion
    % Inicializa la simulación

    % Parámetros de simulación
    tfin = 1100; % tiempo final
    dt = 10; % paso temporal

    % Inicialización
    Lini = 1; % m
    Tini = 60; % °C
    Xini = [Lini Tini]; % Inicializa las variables de estado

    % Leyendas
    LX = {'L' 'T'}; % Leyendas de las variables X
    LY = {'A' 'F0' 'F' 'rho' 'Cp' 'T0' 'Q' 'Wa'}; % Leyendas de las variables Y
endfunction % inicializar
```

```

% Análisis
function analizar(LX,LY,tpts,X,Y)
    % Análisis de resultados.
    exportar('resultados.csv');

    graficar({'L'}, 'Nivel vs. tiempo', 's', 'm', [0 3]);
    graficar({'F0' 'F'}, 'Caudales vs. tiempo', 's', 'm^3/s', [0 4E-3]);
    graficar({'T'}, 'Temperatura vs. tiempo', 's', '°C', [0 120]);

    % Control de rebalse
    Lmax = 2; % m Altura del tanque
    Lt = vector('L'); % Recupera el vector de niveles.
    if Lt(end) <= Lmax % Verifica el último nivel porque es el mayor.
        disp('El tanque no rebalsó.');
```

```

    else
        tr = interp1(Lt, tpts, Lmax); % Se puede usar interp1 porque Lt es creciente.
        disp(['El tanque rebalsó en el tiempo igual a ' num2str(tr) ' s.']);

        Tt = vector('T'); % Recupera el vector de temperaturas.
        Tr = interp1(tpts, Tt, tr); % Interpola la temperatura para tr.
        disp(['La temperatura del tanque en ese tiempo fue ' num2str(Tr) ' °C.']);
    endif
endfunction % analizar

```

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda

Comentarios Compartir

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos Analizar Copilot datos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	tpts	L	T	A	F0	F	rho	Cp	T0	Q	Wa					
2	0	1	60	0.785	0.002	0.00100011	1000	4187	25	290880	2000					
3	10	1.0127	59.9994	0.785	0.002	0.00100644	1000	4187	25	290883	2000					
4	20	1.02531	59.9988				1000	4187	25	290885	2000					
5	30	1.03785	59.9982				1000	4187	25	290887	2000					
6	40	1.05031	59.9977				1000	4187	25	290889	2000					
7	50	1.0627	59.9972				1000	4187	25	290891	2000					
8	60	1.07501	59.9967	0.785	0.002	0.00103694	1000	4187	25	290893	2000					
9	70	1.08724	59.9962	0.785	0.002	0.00104283	1000	4187	25	290895	2000					
10	80	1.0994	59.9957	0.785	0.002	0.00104864	1000	4187	25	290897	2000					
11	90	1.1115	59.9953	0.785	0.002	0.00105439	1000	4187	25	290899	2000					
12	100	1.12352	59.9949	0.785	0.002	0.00106008	1000	4187	25	290901	2000					
13	110	1.13547	59.9945	0.785	0.002	0.0010657	1000	4187	25	290902	2000					
14	120	1.14735	59.9941	0.785	0.002	0.00107126	1000	4187	25	290904	2000					
15	130	1.15916	59.9937	0.785	0.002	0.00107676	1000	4187	25	290905	2000					
16	140	1.1709	59.9934	0.785	0.002	0.0010822	1000	4187	25	290907	2000					
17	150	1.18257	59.993	0.785	0.002	0.00108758	1000	4187	25	290908	2000					
18	160	1.19417	59.9927	0.785	0.002	0.0010929	1000	4187	25	290909	2000					
19	170	1.2057	59.9924	0.785	0.002	0.00109817	1000	4187	25	290911	2000					
20	180	1.21718	59.9921	0.785	0.002	0.00110338	1000	4187	25	290912	2000					
21	190	1.22859	59.9918	0.785	0.002	0.00110854	1000	4187	25	290913	2000					
22	200	1.23993	59.9915	0.785	0.002	0.00111365	1000	4187	25	290914	2000					
23	210	1.25121	59.9912	0.785	0.002	0.0011187	1000	4187	25	290915	2000					
24	220	1.26241	59.991	0.785	0.002	0.0011237	1000	4187	25	290916	2000					

graficar({'L'}, ...);

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda

Comentarios Compartir

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos Analizar Copilot datos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	tpts	L	T	A	F0	F	rho	Cp	T0	Q	Wa					
2	0	1	60	0.785	0.002	0.00100011	1000	4187	25	290880	2000					
3	10	1.0127	59.9994	0.785	0.002	0.00100644	1000	4187	25	290883	2000					
4	20	1.02531	59.9988	0.785				4187	25	290885	2000					
5	30	1.03785	59.9982	0.785				4187	25	290887	2000					
6	40	1.05031	59.9977	0.785				4187	25	290889	2000					
7	50	1.0627	59.9972	0.785				4187	25	290891	2000					
8	60	1.07501	59.9967	0.785	0.002	0.00103694	1000	4187	25	290893	2000					
9	70	1.08724	59.9962	0.785	0.002	0.00104283	1000	4187	25	290895	2000					
10	80	1.0994	59.9957	0.785	0.002	0.00104864	1000	4187	25	290897	2000					
11	90	1.1115	59.9953	0.785	0.002	0.00105439	1000	4187	25	290899	2000					
12	100	1.12352	59.9949	0.785	0.002	0.00106008	1000	4187	25	290901	2000					
13	110	1.13547	59.9945	0.785	0.002	0.0010657	1000	4187	25	290902	2000					
14	120	1.14735	59.9941	0.785	0.002	0.00107126	1000	4187	25	290904	2000					
15	130	1.15916	59.9937	0.785	0.002	0.00107676	1000	4187	25	290905	2000					
16	140	1.1709	59.9934	0.785	0.002	0.0010822	1000	4187	25	290907	2000					
17	150	1.18257	59.993	0.785	0.002	0.00108758	1000	4187	25	290908	2000					
18	160	1.19417	59.9927	0.785	0.002	0.0010929	1000	4187	25	290909	2000					
19	170	1.2057	59.9924	0.785	0.002	0.00109817	1000	4187	25	290911	2000					
20	180	1.21718	59.9921	0.785	0.002	0.00110338	1000	4187	25	290912	2000					
21	190	1.22859	59.9918	0.785	0.002	0.00110854	1000	4187	25	290913	2000					
22	200	1.23993	59.9915	0.785	0.002	0.00111365	1000	4187	25	290914	2000					
23	210	1.25121	59.9912	0.785	0.002	0.0011187	1000	4187	25	290915	2000					
24	220	1.26241	59.991	0.785	0.002	0.0011237	1000	4187	25	290916	2000					

graficar({'T'}, ...);

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda

Comentarios Compartir

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos Analizar Copilot datos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	tpts	L	T	A	F0	F	rho	Cp	T0	Q	Wa					
2	0	1	60	0.785	0.002	0.00100011	1000	4187	25	290880	2000					
3	10	1.0127	59.9994	0.785	0.002	0.00100644	1000	4187	25	290883	2000					
4	20	1.02531	59.9988				1000	4187	25	290885	2000					
5	30	1.03785	59.9982				1000	4187	25	290887	2000					
6	40	1.05031	59.9977				1000	4187	25	290889	2000					
7	50	1.0627	59.9972				1000	4187	25	290891	2000					
8	60	1.07501	59.9967	0.785	0.002	0.00103694	1000	4187	25	290893	2000					
9	70	1.08724	59.9962	0.785	0.002	0.00104283	1000	4187	25	290895	2000					
10	80	1.0994	59.9957	0.785	0.002	0.00104864	1000	4187	25	290897	2000					
11	90	1.1115	59.9953	0.785	0.002	0.00105439	1000	4187	25	290899	2000					
12	100	1.12352	59.9949	0.785	0.002	0.00106008	1000	4187	25	290901	2000					
13	110	1.13547	59.9945	0.785	0.002	0.0010657	1000	4187	25	290902	2000					
14	120	1.14735	59.9941	0.785	0.002	0.00107126	1000	4187	25	290904	2000					
15	130	1.15916	59.9937	0.785	0.002	0.00107676	1000	4187	25	290905	2000					
16	140	1.1709	59.9934	0.785	0.002	0.0010822	1000	4187	25	290907	2000					
17	150	1.18257	59.993	0.785	0.002	0.00108758	1000	4187	25	290908	2000					
18	160	1.19417	59.9927	0.785	0.002	0.0010929	1000	4187	25	290909	2000					
19	170	1.2057	59.9924	0.785	0.002	0.00109817	1000	4187	25	290911	2000					
20	180	1.21718	59.9921	0.785	0.002	0.00110338	1000	4187	25	290912	2000					
21	190	1.22859	59.9918	0.785	0.002	0.00110854	1000	4187	25	290913	2000					
22	200	1.23993	59.9915	0.785	0.002	0.00111365	1000	4187	25	290914	2000					
23	210	1.25121	59.9912	0.785	0.002	0.0011187	1000	4187	25	290915	2000					
24	220	1.26241	59.991	0.785	0.002	0.0011237	1000	4187	25	290916	2000					

Lt = vector('L');

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda

Comentarios Compartir

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos Analizar Copilot datos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	tpts	L	T	A	F0	F	rho	Cp	T0	Q	Wa					
2	0	1	60	0.785	0.002	0.00100011	1000	4187	25	290880	2000					
3	10	1.0127	59.9994	0.785	0.002	0.00100644	1000	4187	25	290883	2000					
4	20	1.02531	59.9988	0.785	0.002	0.00100644	1000	4187	25	290885	2000					
5	30	1.03785	59.9982	0.785	0.002	0.00100644	1000	4187	25	290887	2000					
6	40	1.05031	59.9977	0.785	0.002	0.00100644	1000	4187	25	290889	2000					
7	50	1.0627	59.9972	0.785	0.002	0.00100644	1000	4187	25	290891	2000					
8	60	1.07501	59.9967	0.785	0.002	0.00103694	1000	4187	25	290893	2000					
9	70	1.08724	59.9962	0.785	0.002	0.00104283	1000	4187	25	290895	2000					
10	80	1.0994	59.9957	0.785	0.002	0.00104864	1000	4187	25	290897	2000					
11	90	1.1115	59.9953	0.785	0.002	0.00105439	1000	4187	25	290899	2000					
12	100	1.12352	59.9949	0.785	0.002	0.00106008	1000	4187	25	290901	2000					
13	110	1.13547	59.9945	0.785	0.002	0.0010657	1000	4187	25	290902	2000					
14	120	1.14735	59.9941	0.785	0.002	0.00107126	1000	4187	25	290904	2000					
15	130	1.15916	59.9937	0.785	0.002	0.00107676	1000	4187	25	290905	2000					
16	140	1.1709	59.9934	0.785	0.002	0.0010822	1000	4187	25	290907	2000					
17	150	1.18257	59.993	0.785	0.002	0.00108758	1000	4187	25	290908	2000					
18	160	1.19417	59.9927	0.785	0.002	0.0010929	1000	4187	25	290909	2000					
19	170	1.2057	59.9924	0.785	0.002	0.00109817	1000	4187	25	290911	2000					
20	180	1.21718	59.9921	0.785	0.002	0.00110338	1000	4187	25	290912	2000					
21	190	1.22859	59.9918	0.785	0.002	0.00110854	1000	4187	25	290913	2000					
22	200	1.23993	59.9915	0.785	0.002	0.00111365	1000	4187	25	290914	2000					
23	210	1.25121	59.9912	0.785	0.002	0.0011187	1000	4187	25	290915	2000					
24	220	1.26241	59.991	0.785	0.002	0.0011237	1000	4187	25	290916	2000					

Tt = vector('T');

GNU Octave

- `end`: Valor de índice que refiere al último elemento de un vector o dimensión.
- `disp(x)`: Muestra el valor de `x`. Si `x` es un vector, se pueden concatenar varias cadenas en él.
 - `disp(['El tanque rebalsó en el tiempo igual a ' num2str(tr) ' s.']);`
- `num2str(x)`: Convierte el número `x` en una cadena.

GNU Octave

- $y_i = \text{interp1}(x, y, x_i)$: Determina por interpolación lineal el valor de y_i correspondiente a x_i considerando la tabla de valores de y en función de x . El vector x debe ser creciente.

x	y
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
...	...
x_n	y_n

Estado estacionario para $x = 0.5$


```
% AEs
function Y = AEs(t,X)
    % En Y devuelve el vector fila de variables requeridas por ODEs o a graficar.
    ...

    % Ecuaciones algebraicas
    if t < 10000
        x = 0.5;
    else
        x = 0.25;
    endif


    ...
endfunction % AEs
```

Estado estacionario para $x = 0.5$

Nivel vs. tiempo


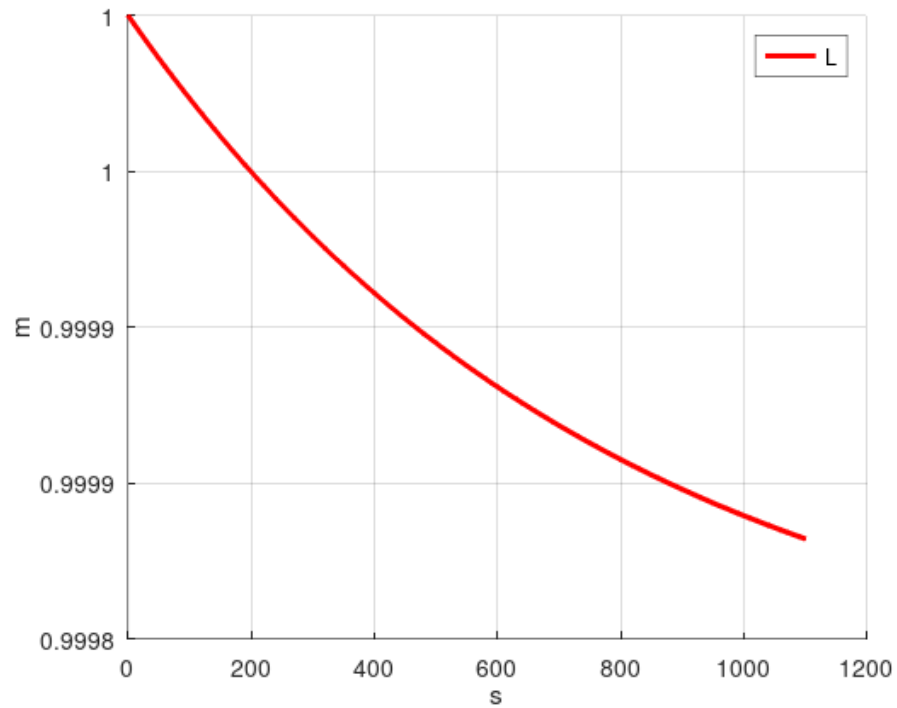


Caudales vs. tiempo

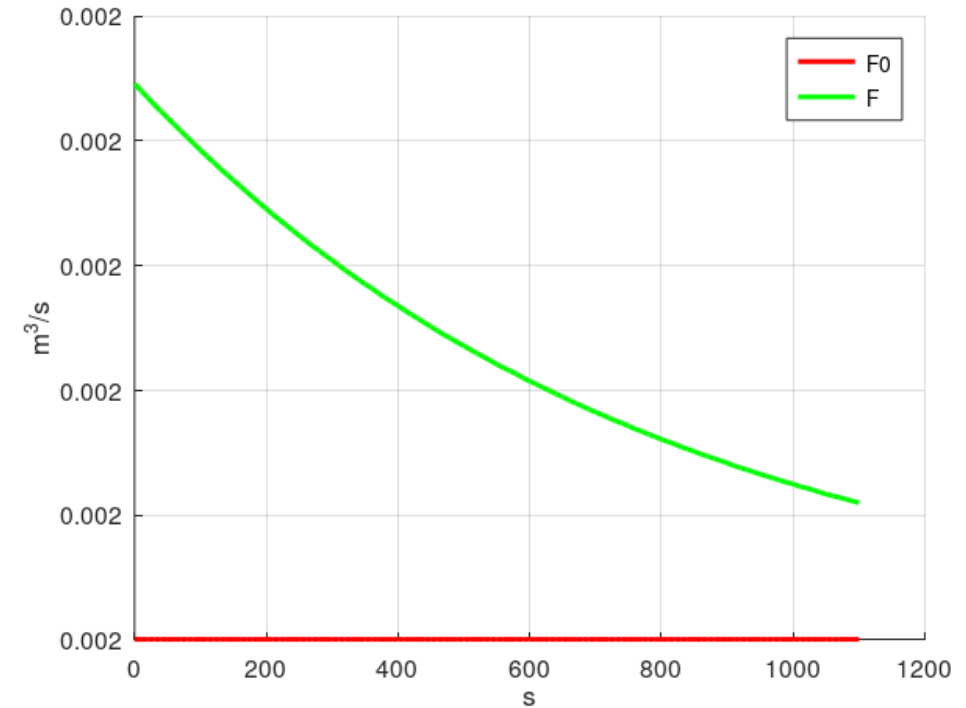

```
graficar({'L'}, 'Nivel vs. tiempo', 's', 'm');  
graficar({'F0' 'F'}, 'Caudales vs. tiempo', 's', 'm^3/s');
```

Estado estacionario para $x = 0.5$

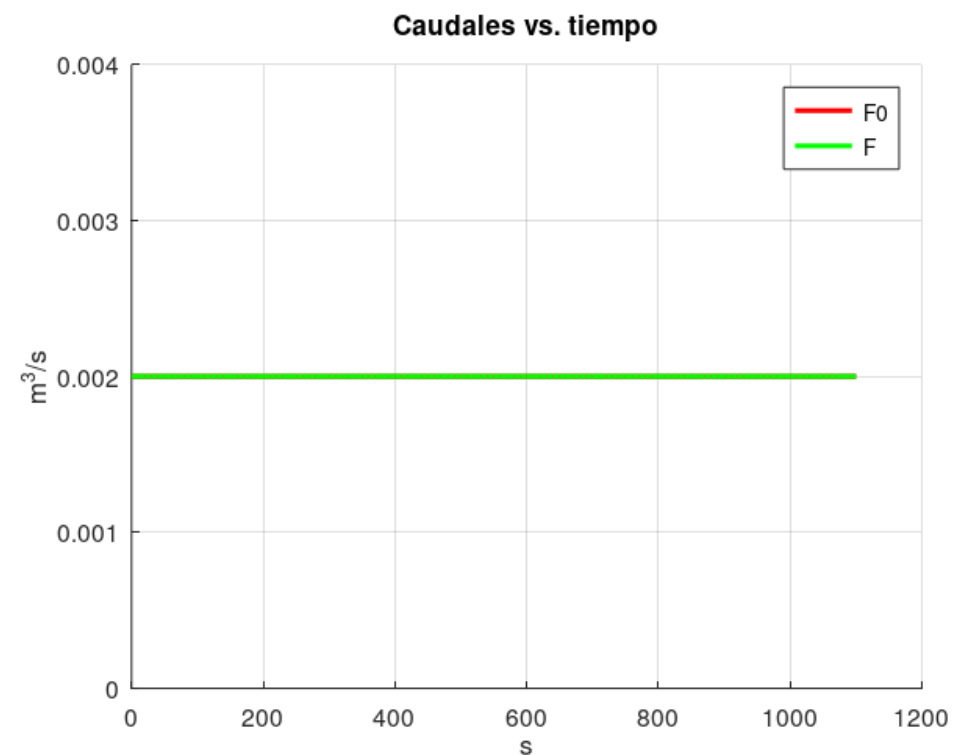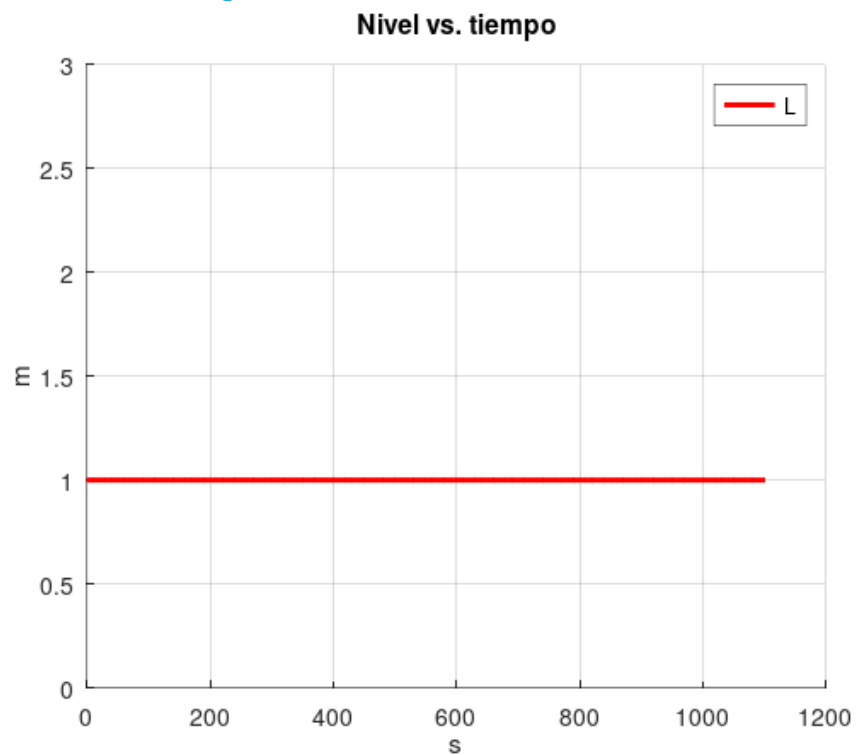

```
graficar({'L'}, 'Nivel vs. tiempo', 's', 'm', [0 3]);  
graficar({'F0' 'F'}, 'Caudales vs. tiempo', 's', 'm^3/s', [0 4E-3]);
```

Simulación para $x = 0.25$


```
% AEs
function Y = AEs(t,X)
    % En Y devuelve el vector fila de variables a requeridas por ODEs o a graficar.
    ...

    % Ecuaciones algebraicas
    if t < 0
        x = 0.5;
    else
        x = 0.25;
    endif


    ...
endfunction % AEs
```

Resultados para $x = 0.25$

Nivel vs. tiempo

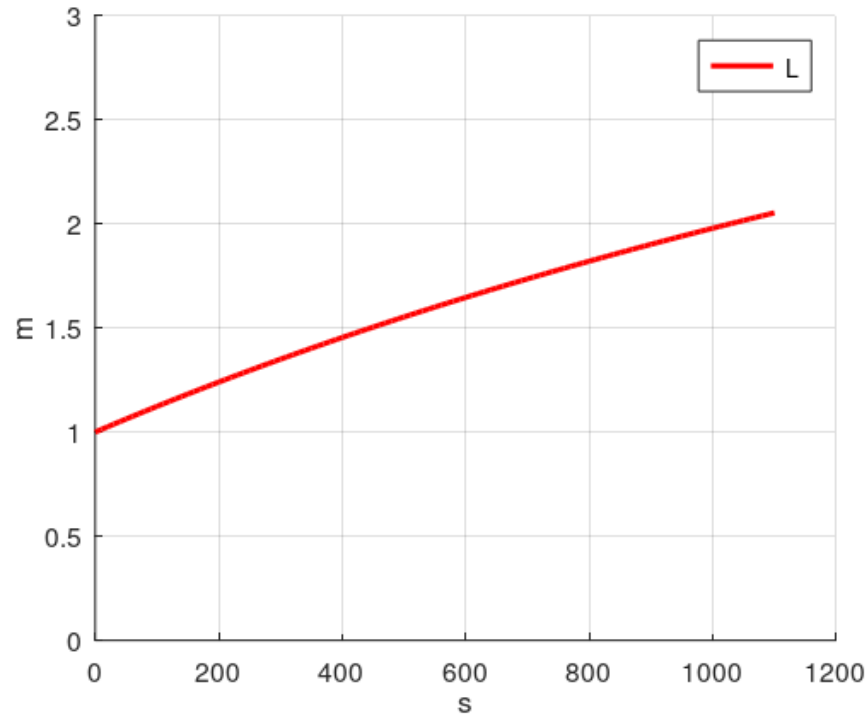


Caudales vs. tiempo

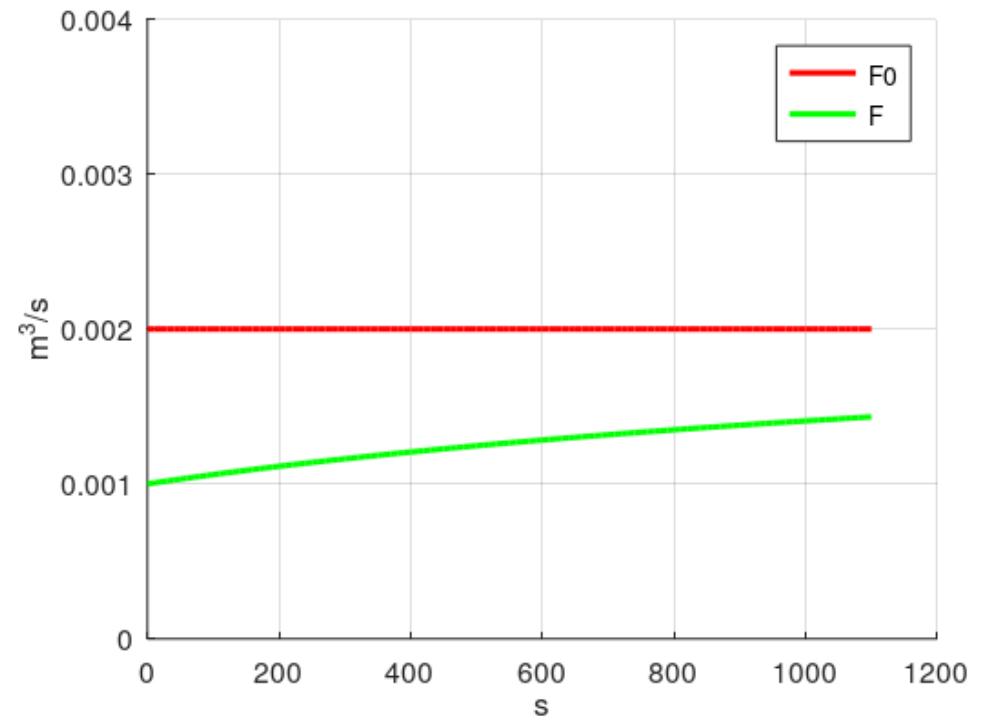

```
graficar({'L'}, 'Nivel vs. tiempo', 's', 'm', [0 3]);  
graficar({'F0' 'F'}, 'Caudales vs. tiempo', 's', 'm^3/s', [0 4E-3]);
```

Resultados para $x = 0.25$

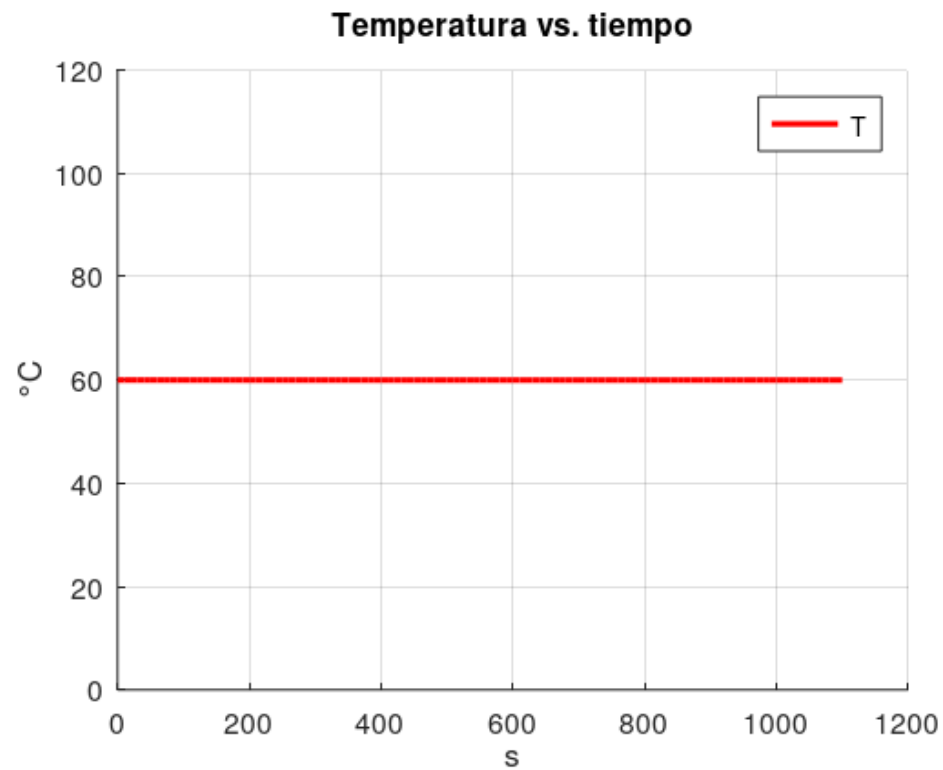

```
graficar({'T'}, 'Temperatura vs. tiempo', 's', '°C', [0 120]);
```

Resultados para $x = 0.25$

```
Resolvedor v01, 2025
```

```
Resolviendo el modelo...
```

```
Archivo exportado como "resultados.csv" en el directorio  
de trabajo.
```


```
El tanque rebalsó en el tiempo igual a 1028.4852 s.
```

```
La temperatura del tanque en ese tiempo fue 59.9843 °C.
```

```
Simulación finalizada.
```

```
>>
```

Cierre de válvula, $x = 0.25$

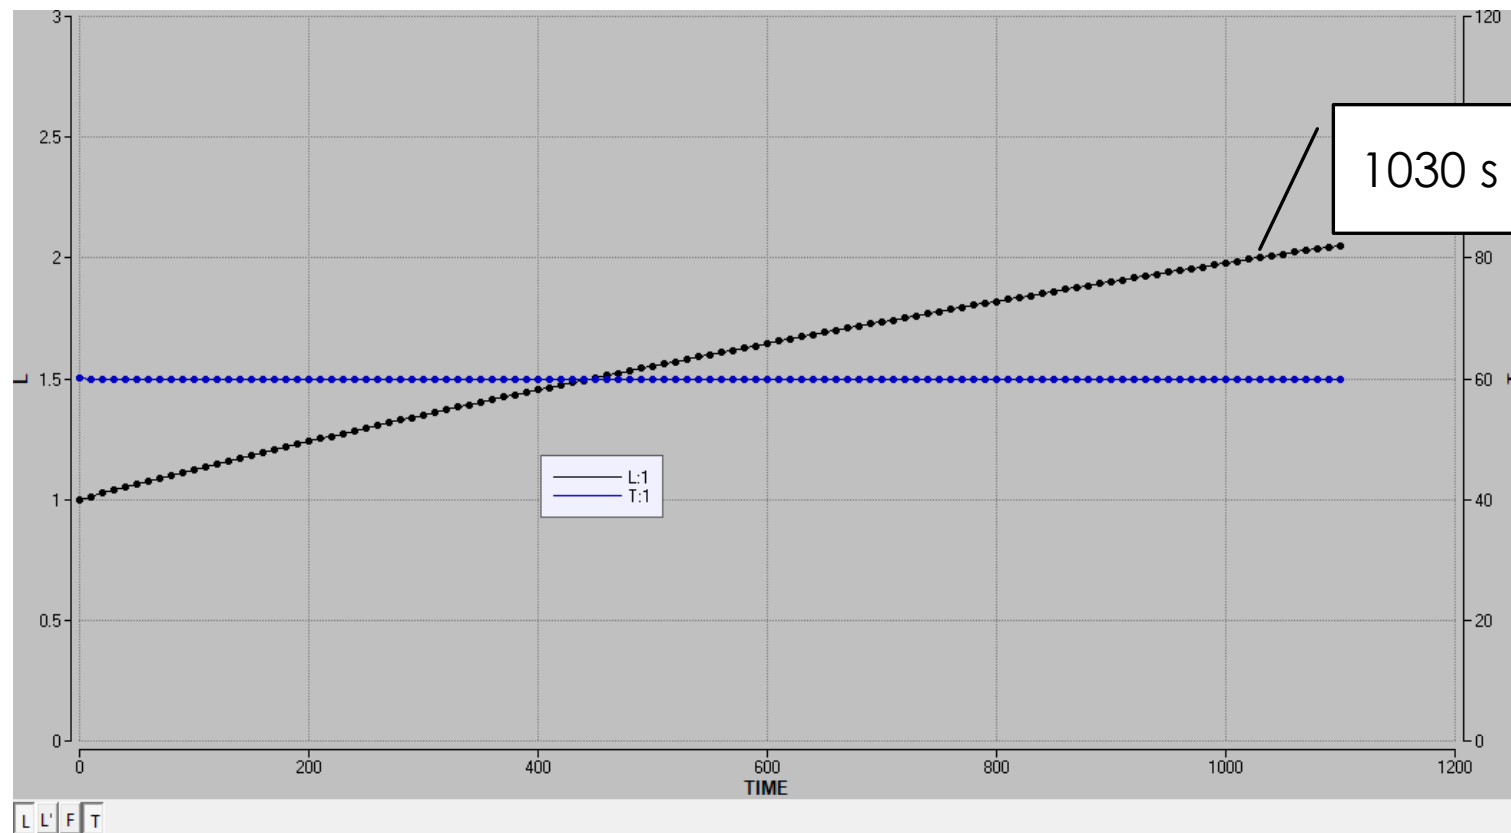

Aumento del 65 % en F_0 , $x = 0.5$

```
% AEs
function Y = AEs(t,X)
    % En Y devuelve el vector fila de variables requeridas por ODEs o a graficar.
    ...


    x = 0.5; % Se fija la apertura de la válvula de descarga.

    % Ecuaciones algebraicas
    if t >= 0
        F0 = 1.65*F0; % Incremento del 65 %
    endif


    ...
endfunction % AEs
```

Aumento del 65 % en F_0 , $x = 0.5$


Nivel vs. tiempo

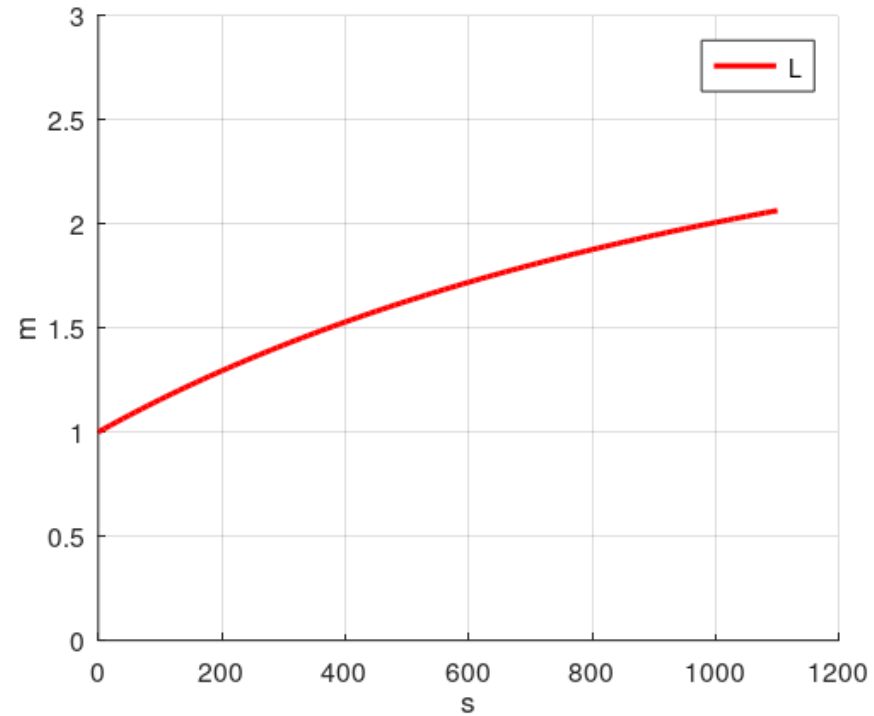

Caudales vs. tiempo

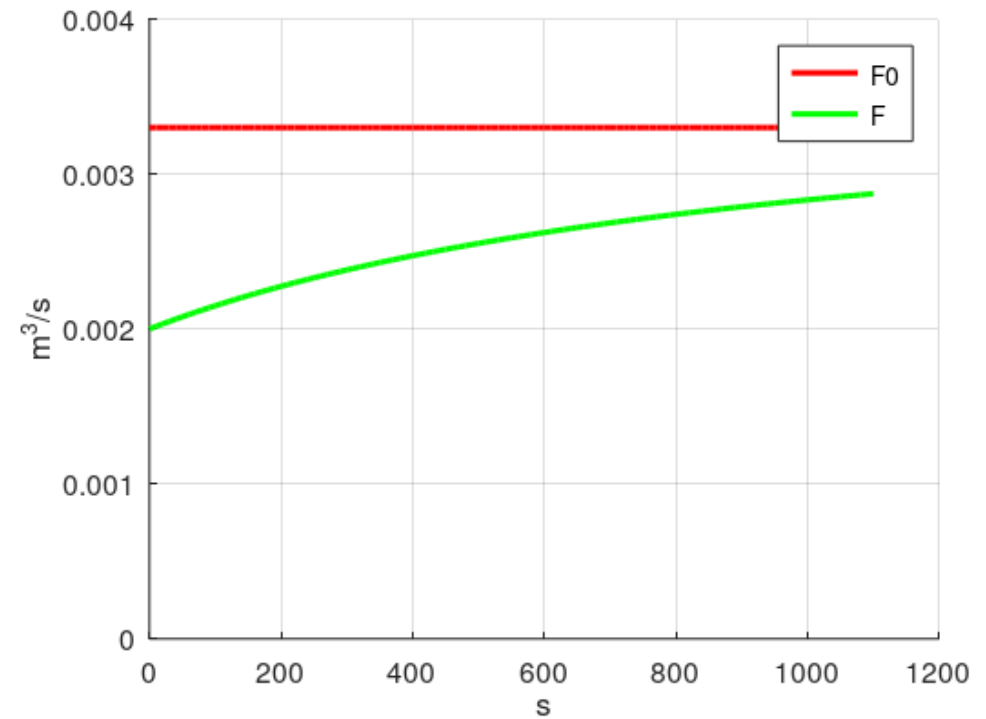

Aumento del 65 % en F_0 , $x = 0.5$

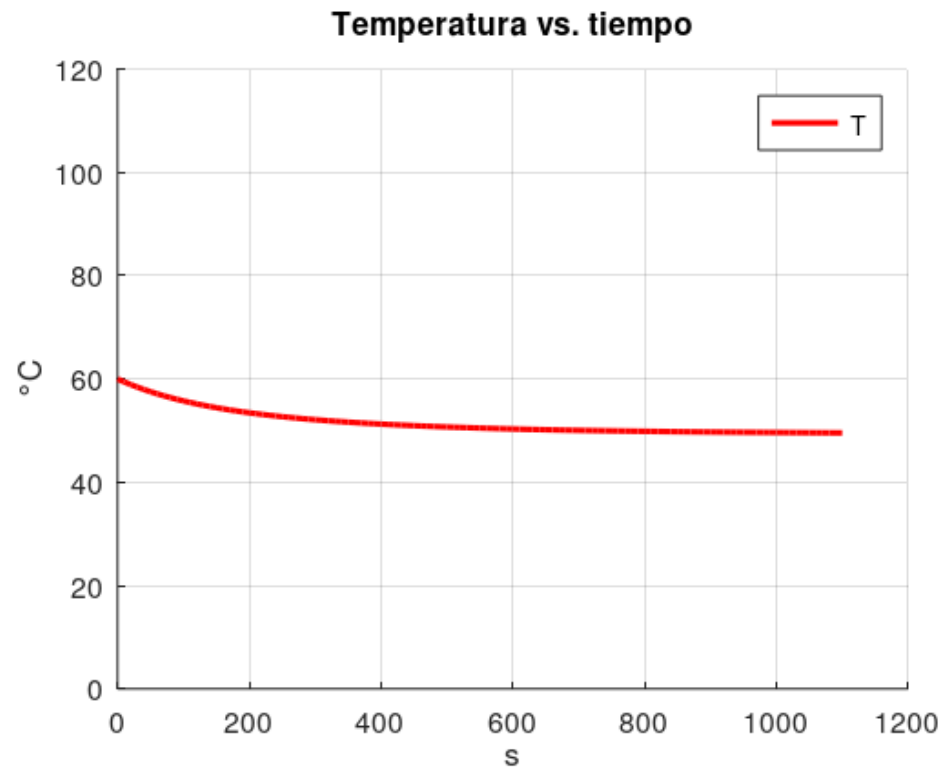

Aumento del 65 % en F_0 , $x = 0.5$

```
Resolvedor v01, 2025
```

```
Resolviendo el modelo...
```

```
Archivo exportado como "resultados.csv" en el directorio de trabajo.
```


```
El tanque rebalsó en el tiempo igual a 988.8789 s.
```

```
La temperatura del tanque en ese tiempo fue 49.6462 °C.
```

```
Simulación finalizada.
```

```
>>
```

Aumento del 65 % en F_0 , $x = 0.5$

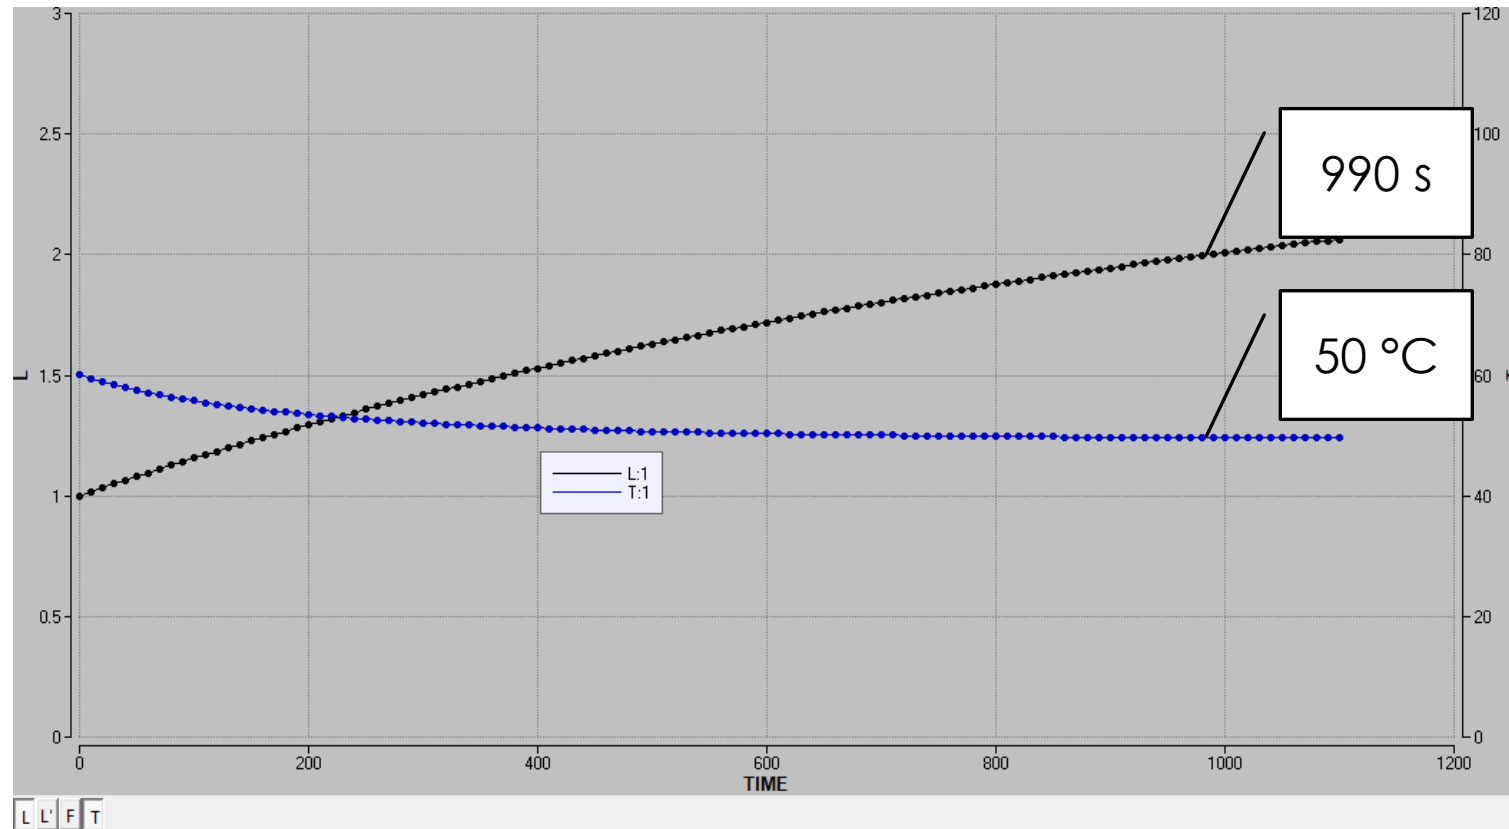

Mapa curricular de tanque calefaccionado

1. Tanque con descarga gravitatoria
2. Tanque calefaccionado
3. Modelo dinámico
4. Berkeley Madonna
5. GNU Octave
6. Perturbaciones